



Alternative Cross-Section

Coupes Transversales Alternatif

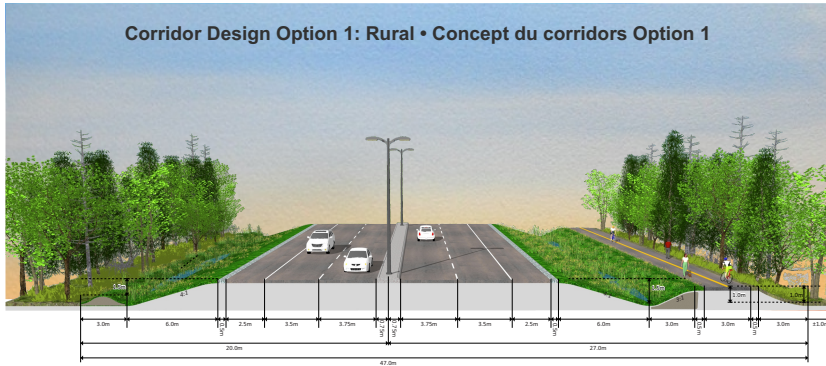


Note: If an in-line storm sewer is provided in-lieu of the treatment berm, the right-of-way requirement would be reduced by 6.0m

Remarque : si un égout pluvial en ligne est prévue en remplacement de la berm de traitement, l'exigence droit de passage serait réduit de 6,0m

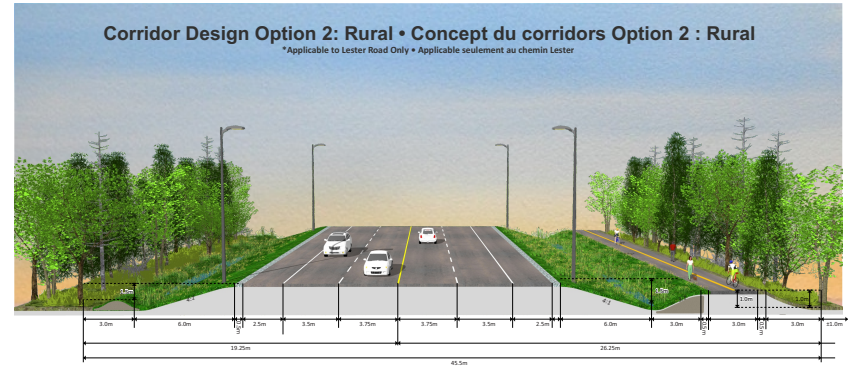


Note: If an in-line storm sewer is provided in-lieu of the treatment berm, the right-of-way requirement would be reduced by 6.0m

Remarque : si un égout pluvial en ligne est prévue en remplacement de la berm de traitement, l'exigence droit de passage serait réduit de 6,0m

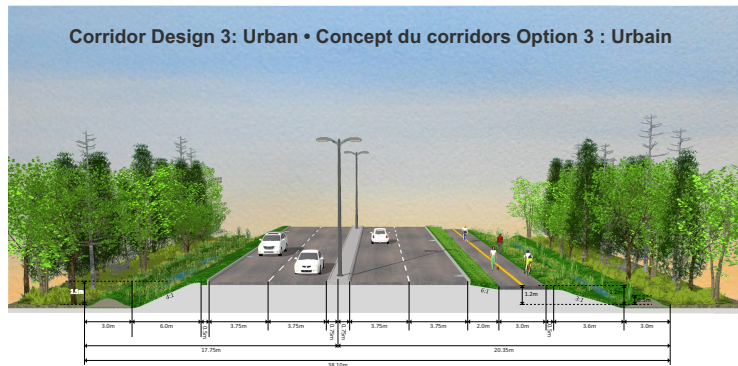

Note: If an in-line storm sewer is provided in-lieu of the treatment berm, the right-of-way requirement would be reduced by 6.0m

Remarque : si un égout pluvial en ligne est prévue en remplacement de la berm de traitement, l'exigence droit de passage serait réduit de 6,0m

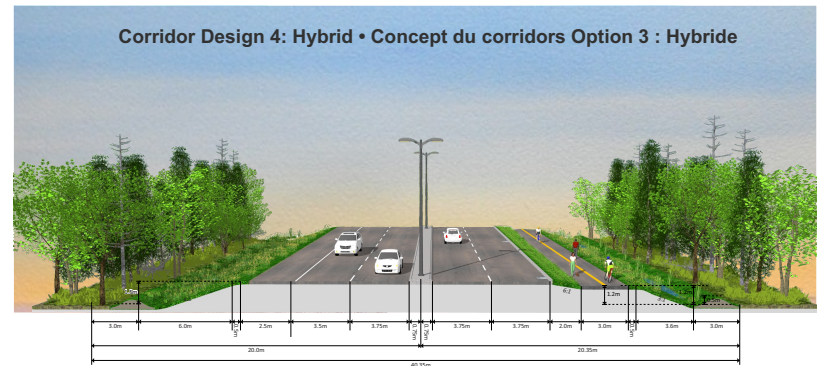

Note: If an in-line storm sewer is provided in-lieu of the treatment berm, the right-of-way requirement would be reduced by 6.0m

Remarque : si un égout pluvial en ligne est prévue en remplacement de la berm de traitement, l'exigence droit de passage serait réduit de 6,0m