

Conceptual Design Overview

Aperçu de la conception




View from Backyard (Typical) /
Vue de la cour d'arrière (typique)




View from Second Floor (Typical) /
Vue de la deuxième étape (typique)



View from Connecting Pathway (Typical) /
Vue du sentier de raccordement (typique)

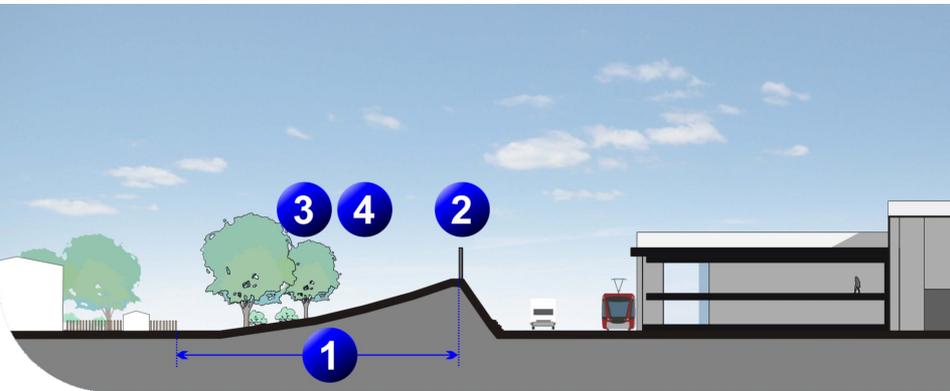

North section / Section nord

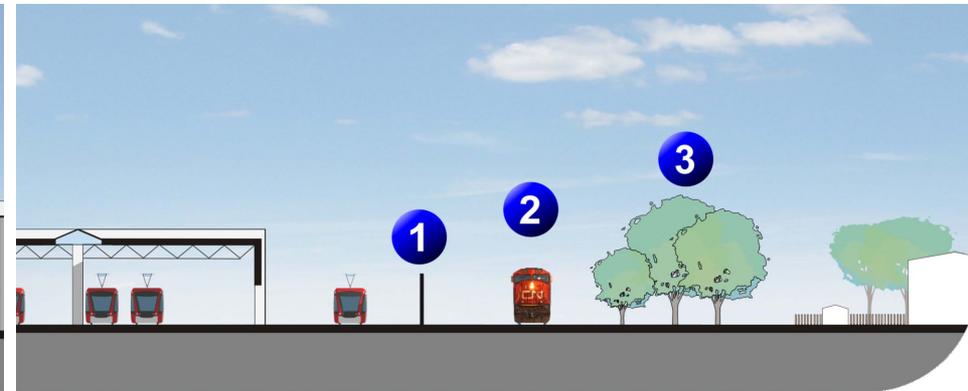

South section / Section sud

- 1 30-metre buffer between edge of the MSF site and south end of backyards / Zone tampon de 30 m entre les limites de l'installation et la limite sud des cours arrière
- 2 Noise wall installed at high point of berm for additional noise mitigation / Écrans antibruit installés sur le dessus du talus pour une meilleure atténuation sonore
- 3 Berm will be treed to provide visual buffer and sound attenuation / Talus boisé qui protégera de la pollution visuelle et sonore.
- 4 Berm and plantings can be installed in advance of the site work to improve effectiveness of the buffer / Possibilité de faire l'aménagement du talus et la plantation du boisé à l'avance pour améliorer leur efficacité

- 1 Noise Wall / Écrans antibruit
- 2 Existing Railway / Chemin de fer existante
- 3 Existing Vegetation / Végétation existante